



## ***Maastoon mukavasti.***

Kahdenistuttava Yamaha Rhino 700 on ihanteellinen metsäpolkujen kulkija joka ei kaihda hankalaakaan maastoa. Rhino 700 sopii yhtä hyvin työhön kuin vapaa-aikaan. Kahdelle henkilölle tilavasti mitoitettu Rhino 700 on uudenlainen, mukava tapa liikkua neljällä pyörällä.

Se on yksityiskohtia myöden suunniteltu etenemään tehokkaasti: tehokkaassa, kierrosherkässä 686 cc 4-tahtimoottorissa riittää vääntöä. Ajomukavuutta lisää esijännityksen säädöllä varustettu erillisjousitus. Ajotilanteen mukaan voit valita leppoisan 2-pyörävedon ja vaikeampiin tilanteisiin 4-vedon, sekä tarvittaessa ääritilanteissa kytkeä tasaupyörästäön lukon ja 4-vedon.

Mitä muuta voisit vaatia kahden istuttavalta ATV:ltä?

- Nestejäähdytteinen 686 cc, 4-tahtinen moottori, EFI-polttoainejärjestelmä
- Elektronisesti ohjattu polttoaineen suihkutus (EFI)
- Ultramatic®-automaattivaihteisto, kaksi aluetta ja peruutusvaihde
- On-Command® 2-/4-veto valintajärjestelmä tasaupyörästäön lukolla
- Edessä ja takana erillisjousitus
- Edessä ja takana hydrauliset levyjarrut kaikissa pyörissä.
- Iso 30 litran polttoainesäiliö takaa hyvän toimintasäteen.
- Mukavat sisätilat.
- Digitaalinen LCD-monitoiminäyttö
- Tukevat, valetut ovet suojaavat pyöristä sinkoilevalta vetiseltä mudalta ja irtokiviltä.
- Teräksinen, salpalukitteinen kippilava.
- Säädettävät turvavyöt lisäävät turvallisuutta ja mukavuutta.

## ***Kahden istuttava***

Kestävä ulkokuori ja mukavat sisätilat, niissä kiteytyvät Yamahan kahden istuttavien ATV-ajoneuvojen suunnitelun lähtökohta. Yamahan ainutlaatuinen On-Command-järjestelmän vetotavan, 4-veto/2-veto/lukittu 4-veto valintamahdollisuuden ansiosta pitoa on mahdollista saada lisää nappia painamalla.

Rhino 700 on luotettava ja käyttäjäystävällinen kulkuväline niin työssä kuin vapaa-ajalla. Suuri takalava tarjoaa runsaasti kuljetustilaa ja takaluukku on helppo avata.

Istuimet, säädettävät turvavyöt ja tarkasti sijoitetut turvakaaret takaavat turvallisuuden ja ajomukavuuden kaikissa olosuhteissa - vaikeassakin maastossa.





### Käytännönläheiset moottorin ominaisuudet

Rhino 700:n nestejäähdytteinen 686 cc nelitahtimoottorin suunnittelussa on painotettu mahdollisimman hyvää vääntöä ala- ja keskialueen käyntikiirroksilla. Tämä takaa erinomaisen pidon vaikeakulkuisessakin maastossa. Yamahan elektroninen polttoaineen suihkutusjärjestelmä takaa tasaisen tehon ja huomioi automaattisesti korkeuserojen aiheuttamat ilmanpainen muutokset.



### Ultramatic®-automaattivaihteisto

Kahdella valinnaisella vetoalueella (High/Low) toimiva Ultramatic®-automaattivaihteisto takaa omalta osaltaan vaivattoman ja innostavan ajokokemuksen.




### OnCommand®, 2-/4-veto valintajärjestelmä ja etuakselin tasauspyörästön lukko.

Kun maasto muuttuu vaikeaksi, voit vaivatta valita sopivan vetotavan - napin painalluksella on käytössä 2- tai 4-veto sekä 4-vedon etuakselin tasauspyörästön lukolla. Näin moottorin teho välittyy mahdollisimman tehokkaasti maahan.



### Erillisjousitus

Etu- ja taka-akselin kolmiotukivarsilla toimiva erillisjousitus sekä iskunvaimentimien jousen esijännitysätö takaa, että pyörät saavat parhaan mahdollisen otteen maan pintaan, eli erinomaisen pidon kaikissa tilanteissa.

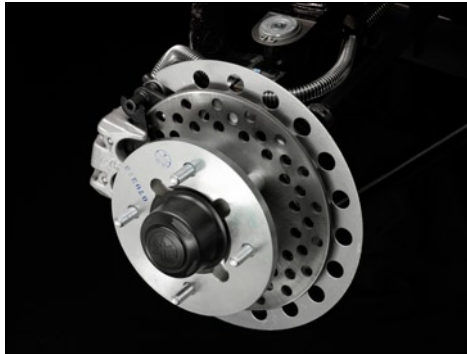

### Hydrauliset levyjarrut kaikissa pyörissä.

Etu ja takapyörien hydrauliset levyjarrut takaavat erinomaisen ja hallitun jarrutustehon. Autotmainen käsijarru takaa, että Rhino 700 pysyy siinä mihin sen pysäköit.



### Digitaalinen näyttö

Digitaalisessa LCD-monitoiminäytössä on nopeus- ja matkamittari, 2 x osamatkamittari (trip), käyttötunnit, 2-/4-vetotila, vaihteiston H/L-alue, kello sekä polttoaineen määrän näyttö.

Engine	
Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen, nestejäähdytetty, 4-tahtinen, SOHC, 4-venttiilinen
Sylinterin tilavuus	686cc
Sylinterin mitat	102.0 mm x 84.0 mm
Puristussuhde	9.2 : 1
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä	Elektroninen suorasuihkutus
Sytytysjärjestelmä	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	Yamaha Ultramatic® V-hihna
Drive system	On-Command® 2-veto/4-veto ja On-Command® etutasauspyörän lukko
Voimansiirto	Akseli

Chassis	
Etujousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki, 185 mm pyörän joustovaraa, 5-suuntainen esijännityksen säätö
Takajousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki, 185 mm pyörän joustovaraa, 5-suuntainen esijännityksen säätö
Etujarru	Hydraulinen kaksoislevy
Takajarru	Hydraulinen kaksoislevy
Eturenkaat	AT25x8-12
Takarenkaat	AT25x10-12

Dimensions	
Kokonaispituus	2,885 mm
Kokonaisleveys	1,385 mm
Kokonaiskorkeus	1,853 mm
Istuimen korkeus	818 mm
Akseliväli	1,910 mm
Maavara	280 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	540 kg
Fuel capacity	30.0 Litraa
Oil capacity	3.0 Litraa

Loading limits	
Cargo bed	181 kg

 Blue
  Red
  Green



### Yamaha-laatuokitus

Yamahan huoltohenkilökunnalla on paras koulutus ja parhaat työvälineet Yamaha-tuotteiden huoltoon ja asiakaspalveluun. Käytä siis aina vain valtuutetun Yamaha-jälleenmyyjän palveluja. Alkuperäiset Yamaha-varaosat ja -lisävarusteet on suunniteltu, kehitetty ja testattu nimenomaan Yamaha-tuotteita varten. Yamaha suosittelee Yamalube®-öljyjen ja BYE®-kypärien\* käyttöä. Laadukas Yamalube®-öljyvalikoima on suunniteltu nimenomaan Yamaha-moottoreita varten. Ne toimivat tehokkaasti kaikissa ajo-olosuhteissa. Käytettävyyttä ja toimivuutta kohentavien, tyyliä korostavien lisävarusteiden lisäksi mallisto sisältää korkealaatuisia Yamaha-ajosusteita. Ne suojaavat ja pitävät olosi mukavana kaikissa olosuhteissa. Tarjolla on myös laaja valikoima vapaa-ajan Yamaha-asusteita. Lisätietoja: [www.yamaha-motor.fi/accessories](http://www.yamaha-motor.fi/accessories)

[yamaha-racing.com](http://yamaha-racing.com) 



Yamaha-tuotteiden teknisiä tietoja ja ulkonäköä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tässä esitetyt tuotteet ovat varusteltu kuvauksia varten, joten ne eivät välttämättä vastaa täysin myyntimallia. Joissakin malleissa on erikoisvarustus. Rinnakkain istuttavat Yamaha Side-by-Side -ajoneuvot on suunniteltu käytettäväksi suorituskykynsä rajoissa. Ajoneuvon suurin sallittu kuorma ja suurin hinattavan kuorman paino on ilmoitettu käytettävissä olevassa, ajoneuvon Omistajan käsikirjassa. Ajoneuvon toimivuuden ja toimintavarmuuden, sekä ennen muuta kuljettajan ja matkustajan turvallisuuden vuoksi, ilmoitettuja painomääriä ei saa ylittää missään olosuhteissa. Yamaha Side-by-Side -ajoneuvoja suositellaan vain yli 16-vuotiaan kuljettajan käyttöön. Vältä kestopäällysteellä ajamista. Yamaha Side-by-Side -ajoneuvot on tarkoitettu päällystämättömille pinnoille. Päällystetyllä pinnalla ajo voi vakavasti haitata ajoneuvon ohjaamista ja aiheuttaa ajohallinnan menetyksen. Käytä aina ajon aikana hyväksyttyä kypärää, silmäsuojusta ja suojavaatetusta. Käytä aina ajon aikana turvavyötä. Älä yritä tehdä mitään ajotempuja. Älä aja alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Vältä suuria ajonopeuksia. Ole erityisen varovainen kun ajat vaikeassa maastossa tai hankalissa olosuhteissa. Aja aina vastuuntuntoisesti ja kunnioita sekä ympäristöä että paikallista lainsäädäntöä. Yamaha Side-by-Side -ajoneuvon käyttäjälle suositellaan osallistumista hyväksytyille ajokursseille. Turva- ja ajokoulutusta koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään lähimmän valtuutetun Yamaha-jälleenmyyjän, tai paikallisen Yamaha-maahantuojan puoleen. Yamaha Side-by-Side -ajoneuvoilla on 12 kuukauden tehdastakuu. Lisätietoja valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä. Varmista mallikohtaisten värien saatavuus valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä. \* BYE®-kypäriä myydään useimmissa Euroopan maissa ja niitä saa yksinomaan Yamahan virallisen jälleenmyyjäverkon kautta.

Konekesko Oy  
 Yamaha Motor  
 Vanha Porvoontie 245, PL 145  
 01380 Vantaa  
 Puhelin 010 53034 \*)  
 Fax 010 532 4476  
 www.yamaha-motor.fi

\*) Puheluhinta 8,21 snt/puh +11,90 snt/min (sis. alv)