



Vastaa haasteisiin

FXNytro X-TX on todellinen crossover-vallankumous. Erinomaisen toimintavarma ja polttoainetaloudellinen Genesis®-nelitahtimoottori varmistaa tehokkaan kiihtyvyyden. Edistyksellinen polttoaineen suihkutusjärjestelmä säättää polttoaineseoksen aina tarkasti olosuhteiden mukaan, se huomioi myös maaston korkeuden ja ilman lämpötilan.

Dual Shock CK® 144 -takajousitus ja taivutetut liukurungot varmistavat tarkan kääntyvyyden reitillä ja hyvän kantavuuden lumisessa maastossa.

Kaikkea hyvää reitille ja maastoon samassa paketissa: Säädöiltään monipuolinen ja helppokäyttöinen, vähäpäästöinen ja polttoainetaloudellinen FXNytro X-TX.

- Tehokas Genesis®-nelitahtimoottori
- Camoplast® Ripsaw™ -telamatto
- Dual Shock CK® 144 takajousitus W/ Tip Up liukurungot
- Takapäästä 6 astetta taivutetut liukurungot.
- Kevyt, vahvarakenteinen telatunneli
- 11-astetta kallistetut astinlaudat syvää lunta varten
- Edistyksellinen polttoaineen suihkutusjärjestelmä
- Kahvalämmittimet
- Moottorin etupuolinen ohjausrakenne
- Telaston pyörälaakerit vaihdettavissa.
- Monipuolinen digitaalinen mittaristo
- Kapea ja muodoiltaan toimiva, nahkapäällysteinen istuin.



***Aina kun lumiset
maisemat kutsuu,
Yamaha FXNytro X-TX
on valmiina lähtöön***

Me tiedämme mitä moottorikelkalta vaaditaan Joten aina kun lähdet lumiselle taipaleelle, voit olla varma, että Yamaha moottorikelkan toimintavarma varustelu takaa huipputasoin ajettavuuden ja suorituskyvyn sekä mukavuuden ja taloudellisuuden.

Siksi Yamaha-moottorikelkka on hyvä valinta. Yamahan kehittämät erilaiset elektroniset järjestelmät helpottavat ajamista ja vähentävät ympäristön kuormitusta.

Olipa aikeesi ajaa tasaisella tai rankalla reitillä, puuterilumella tai rinteissä ja tunturissa - Yamaha-moottorikelkan runko, moottori ja jousitus on aina yhtä toimintavarma.





Tehokas Genesis®-nelitahtimoottori

Snocross-kilpailustandardin mukaisesti ilman alennusvaihdetta toimiva, väkivahva Genesis®-moottori vääntää mahtavan tasaisesti joutokäynniltä huippukierroksille. Kevyt kampiakseli ja moottorinhallintajärjestelmä takaa moottorin kierrosheikkyyden. Kaasun sulkemisen myötä E.B.R.S (Engine Braking Reduction System) -järjestelmä tasaa ja keventää moottorijarrutusta.




Etupään erillisjousitus päällekkäisillä kolmiotukivarsilla.

Erillisriipustus ja leveä etujousitusrakenne varmistaa pidon ja keveän kääntyvyyden. Siksi FXNytro X-TX on ominaisuuksiltaan erinomainen yhtälailla patikossa ja lumiurassa kuin rankoissa nousuissa. Kallistuksenvakaajan poistaminen on vähentänyt painoa sekä parantanut ajettavuutta syvässä lumessa ja sivurinteessä.



Dual Shock CK® 144 -takajousitus

Säädöiltään monipuolisessa telastossa on 40 mm läpimittaiset, alumiiniset HPG-iskunvaimentimet, kolmeasentoinen jousen esijännityssäätö, etupukin säädettävä liikerajoin ja takapäästään 6-astetta taivutetut, 3 650 mm telamaton liukurungot. Mukautuvainen telasto mahdollistaa erinomaisen ajettavuuden kovassa patikossa ja syvässä lumessa.

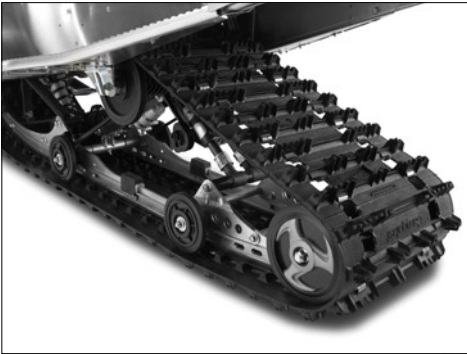

Camoplast® Ripsaw™ -telamatto

Camoplast® Ripsaw™ on monessa yhteydessä nimetty parhaaksi ensiasennus-telamatoksi kiihdytyksissä ja käännteissä sekä jokapäiväisessä käytössä. Ripsaw™-telamatto on Yamahan ja Camoplast® yhdessä kehittämä huipputuote.



Kevyt telatunneli

FXNytro X-TX telatunneli perustuu Yamahan kilpapakkojen tekniikkaan. Hyvän maastoajettavuuden ja riittävän maavaran takeeksi astinlaudat on kallistettu 11-astetta ylöspäin. Pitävät jalkaraudat ja suuret lumenpoistoreiät on suunniteltu kovaan menoon syvässä lumessa.



Kahdella klikkerillä säädettävät etuiskunvaimentimet.

Etuiskunvaimentimen puristus- ja paluuvaimennuksen erilliset klikkerisäädöt takaa tarkan säädettävyyden. Isot säätönupit, puristusvaimennuksen 12 kliksin ja paluuvaimennuksen 20 kliksin säätö on helppoa ja tarkkaa. Lisäsäiliöllä varustetun iskuvaimentimen vaimennusteho pysyy aina vakiona vaikeassakin maastossa.

Moottori	
Tyyppi / sylinterin tilavuus	4-tahtinen / 1 049cc
Sylinterit	3-sylinterinen
Jäähdytys	nestejäähdytetty
Sylinterin mitat	82,0 mm x 66,2 mm
Carburation	41 mm Mikuni x 3, Polttoainesuihkutus, Nestejäähdytetty
Sytytysjärjestelmä	Digitaalinen T.C.I./T.P.S.
Imukanavat	2-venttiilinen
Pakoputki	2 venttiiliä, Pakoputki takana
Clutch / transmission	YVXC, Vaihtuva suhde, Magnesiumikansi, Peruutuskauha
Disc brake system	Hydraulinen, 4-mäntäinen alumiinijarrusatala, Kevyt tuuletettu levy, Mekaaninen seisontajarru, Säättövipu
Jousitus	
Etujousitusjärjestelmä	Erillinen, kaksoiskolmiotuki
Etuiskunvaimentimet	Ø 40mm Piston, Ø 14mm Rod, H.P.G. Piggyback Clicker, Compression & Rebound Damping Adjuster, Aluminium
Etujoustovara	216 mm
Takajousitusjärjestelmä	Dual Shock® CK 144 with Tip Up rails
Takaiskunvaimentimet	Ø 40mm Piston Ø12.5mm Rod H.P.G. Aluminium / Ø 40mm Piston, Ø12.5mm Rod, H.P.G. Aluminium, Piggyback Clicker, Compression Damping Adjuster, Aluminium
Takajoustovara	351 mm

Mitat	
Kokonaiskorkeus	1 160 mm
Kokonaispituus	3 075 mm
Kokonaisleveys	1 230 mm
Telamatto L x P x K (tuumaa)	15 tuumaa x 144 tuumaa x 1,25 tuumaa
Telamatto L x P x K (mm)	381 mm x 3 658 mm x 32 mm
Telamaton tyyppi	Camoplast® Ripsaw™
Suksien asento (kesk. - kesk.)	1 050 mm
Polttoainesäiliön tilavuus	27,7 Litraa
Ominaisuudet	
Sähkökäynnistys	vakiona
Peruutuskauha	vakiona
Käsien ja peukalon lämmittimet	vakiona, 9-asentoinen, Säädettyvä, Valinnainen vasemmanpuoleinen ohjaus
Etuvälön teho, tyyppi	60/55 W, halogeeni x 2
Virran ulosotto	Valinnainen

 Yamaha Blue  Yamaha Black



Yamahan laatuKetju

Yamaha-huoltoteknikoilla on perusteellinen tuotekoulutus ja asiantuntemus, eli edellytykset paras huolto Yamaha-tuotteille. Siksi suosittelemme, että käännyt kaikissa huoltotarpeissa valtuutetun Yamaha-huollon puoleen. Aidot Yamaha-alkuperäisosat ja -lisävarusteet on suunniteltu ja testattu toimimaan nimenomaan Yamaha-tuotteissa. Yamalube®-voiteluaineita suositellaan Yamaha-tuotteisiin. Huippulaadukas Yamalube® voiteluainesarja, varmistaa Yamaha-moottorin toimivuuden. Yamalube® tuotteet on kehitetty nimenomaan, jotta Yamaha-moottorit toimivat mahdollisimman hyvin kaikissa olosuhteissa. Yamahalla on tarjolla kattava valikoima toimivia ja turvallisia, tyylikkäättä Yamaha-ajovarusteita. Saatavilla on myös vapaa-ajan Yamaha-asusteita Lisätietoja: www.yamaha-motor.fi



Moottorikelkat on suunniteltu toimimaan rakenteellisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Moottorikelkan toimivuuden, luotettavuuden ja kuljettajan turvallisuuden vuoksi, käyttö-oppaassa suositeltuja enimmäiskuorma- ja vastaavia arvoja, ei saa ylittää. Kysy valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä neuvoja moottorikelkan valinnassa. Käytä aina hyväksyttyä kypärää, suojalaseja ja suojavaatetusta. Aja vastuullisesti taitojesi rajoissa ja ympäristöä kunnioittaen sekä noudattaen lakeja ja määräyksiä. Esitteessä esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia, älä yritä matkia heitä. Yamaha tuotteiden tekniset ominaisuudet, mitat ja ulkonäkö, voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä. Tiedot Yamaha-ajoneuvojen takuukäytännöistä osoitteesta www.yamaha-motor.fi. Jotkut esitteessä olevat mallit ovat erikoisvarustein. Malli- ja värivalikoima voi vaihdella maittain. Varmista mallikohtaisten värien saatavuus valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä. Tässä esitteessä on useita Yamahan omistamia ja käyttämiä tuote- ja tavaramerkkejä. Näitä tuote- ja tavaramerkkejä käytetään vain tunnistamistarkoituksessa. Viittaukset kolmansien osapuolten nimiin, merkkeihin, tuotteisiin tai palveluihin eivät muodosta suoraa tai epäsuoraa kyseisen kolmannen osapuolen, tuotteen tai palvelun suositusta

Konekesko Oy
 Yamaha Motor
 Vanha Porvoontie 245, PL 145
 01380 Vantaa
 Puhelin 010 53034 *)
 Fax 010 532 4476
www.yamaha-motor.fi

*) Puheluhinta 8,21 snt/puh +11,90 snt/min (sis. alv)