



## **Laadukas työjuhta hyötykäyttöön**

RSViking Professional on talviolosuhteisiin tehty luotettava työjuhta. Se on suunniteltu ja rakennettu hyötykäyttöön - hinaamisesta isonkin kuorman kantamiseen.

Tukevan teräsrungon ja sitkeäntehokkaan, 4-tahtisen, kolmesylinterisen Genesis-moottorin ympärille rakentuva RSViking Professional on paitsi erittäin luotettava, myös erinomaisen taloudellinen käytössä. Vantterra, 500 mm leveä Camoplast® Ripsaw™ -telamatto kantaa erinomaisesti uudellakin lumella ja ProAction®-takajousitus sekä telaston taittoperä takaavat, että työt tulevat tehdyksi ankarissakin talviolosuhteissa.

RSVikingin iso ja suojaava tuulilasi sekä tilava istuin pitää olon mukavana työajossa.

- 3-sylinterinen, nelitahtinen, Genesis® moottori
- ProAction® Plus -takajousitus ja telaston taittoperä
- Leveä Camoplast® Ripsaw™ -telamatto
- Kaksi vaihdetta, nopea/hidas sekä peruutusvaihte
- Taivutetut kolmiotukivarret takaa suuremman maavaran.
- Istuimen alla tilava säilytystila
- Leveät muovisukset
- Irrotettava matkustajan istuin
- Erikoiskorkea tuulilasi
- Digitaalisesti säätyvät kahva- ja peukalolämmittimet
- Suora voimansiirto kampiakselilta kytkimelle.
- CF-alumiinivalurakenne




***Aina kun talviset työt  
kutsuvat, Yamaha  
RSViking Professional  
on valmiina lähtöön***

Me ymmärrämme mitä laadukkaalta työkelkalta vaaditaan. Joten aina kun talviset työt kutsuvat, voit olla varma, että Yamaha RSViking Professional moottorikelkan toimintavarma varustelu takaa huipputason ajettavuuden ja suorituskyvyn sekä mukavuuden ja taloudellisuuden.

Siksi Yamaha RSViking Professional on hyvä valinta. Kehittämällä erilaisia elektronisia järjestelmiä haluamme kohentaa ajamisen helppoutta ja vähentää ympäristön kuormitusta.


Olipa liikkeellä yhtäällä tasaisella tai rankalla reitillä, metsässä, rinteillä tai tunturissa - Yamaha-moottorikelkan runko, moottori ja jousitus on aina yhtä toimintavarma.



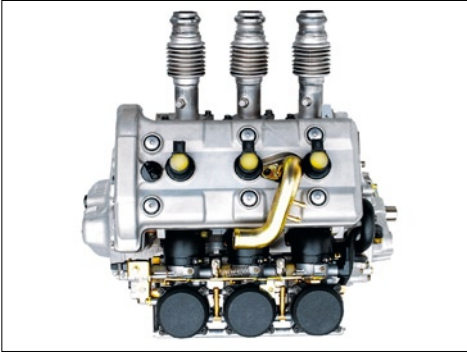

### 3-sylinterinen, 4-tahtinen Genesis®-moottori

Äärimmäisen luotettava ja kestävä, kolmesylinterinen Genesis®-moottori on 4-tahtisten moottorikelkkojen edelläkävijä. Kolmesylinterinen kaasutinmoottori käy tasaisesti ja sen laaja sekä väkivahva veto ja hyvä polttoainetalous tekevät siitä oivan työjuhdan. Se toimii yhtäläillä hyvin pitkillä matkoilla, kuin väkevää suorituskykyä vaativassa hyötykäytössä.

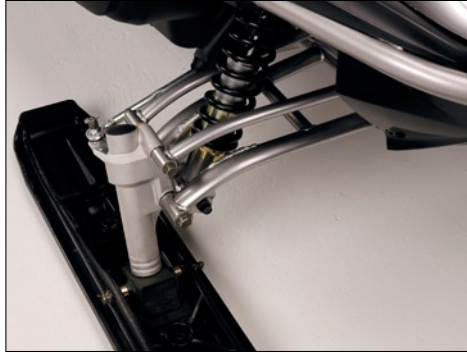

### Etujousitus

Etujousitusrakenne koostuu pitkistä, kaarevista kolmiotukivarsista ja lyhyistä olkavarsista. Se vakauttaa kaarreja ja kääntymisiä, koska kääntövoima on tasainen jousituksen liikkeistä riippumatta. Olkavarren kiinteä 23-asteen caster-kulma tekee ohjauksesta tasaisen. Kaartuvat kolmitukivarret auttavat lumen alla olevien esteiden välttämässä.



### Leveä Camoplast® Ripsaw™ telamatto

Camoplast® Ripsaw™ on monessa yhteydessä nimetty parhaaksi ensiasennus-telamatoksi kiihdytyksissä ja käänteissä sekä jokapäiväisessä käytössä. Camoplast® ja Yamaha -yhteistyönä kehitetty, leveä Ripsaw™-telamatto kantaa erinomaisesti ja takaa, että RSViking Professional kulkee vaivatta pehmeässäkin lumessa.



### Kaksi välityssuhdetta, Hi/Lo (nopea/hidas) ja peruutus.

Kahden välityssuhteen ansiosta kelkkaa voi ajaa hitaalla Lo-välityksellä - esimerkiksi jos hinataan raskaita kuormia - 80 km/h saakka, tai nopealla Hi-välityksellä, jos kelkalla ei hinata mitään. Välityssuhteen (nopeusalueen) vaihtaminen ja peruutuksen valinta on helppoa etukonsolin oikealla puolella olevalla vaihdekepillä.



### Irrotettava matkustajan istuin ja etuistuimen alla oleva tavaratila.

Kuljettaja ja matkustaja mahtuvat vaivatta tilavalle istuimelle. Kun tarvitaan lisätilaa tavarakuljetusta varten, on matkustajan istuin irrotettavissa ilman työkaluja. Näin tavaratilaa saadaan tuntuvasti lisää. Säädettävä selkänoja toimii myös yksin ajaessa ja kääntyvän istuimen alla on kookas säilytystila.



### Eriyksen kookas tuulilasi

RSViking Professional on talvinen työjuhta. Sen kanssa työt tulee tehdyksi olipa keli mikä tahansa. Ankarissakin talvisissa työtehtävissä iso tuulilasi suojaa kuljettajaa ja matkustajaa tuulelta ja tuiskulta.

Moottori	
Tyyppi / sylinterin tilavuus	4-tahtinen / 973cc
Sylinterit	3-sylinterinen
Jäähdytys	nestejäähdytetty
Sylinterin mitat	79,0 mm x 66,2 mm
Carburation	40 mm KEIHIN x 3, Nestejäähdytetty
Sytytysjärjestelmä	Digitaalinen T.C.I./T.P.S.
Imukanavat	2-venttiilinen
Pakoputki	2 venttiiliä, Pakoputki takana
Clutch / transmission	YVXC, Vaihtuva suhde, Suuri- / Pieni- / Peruutus-vaihteet
Disc brake system	Hydraulinen, 4-mäntäinen alumiinijarrusatala, Kevyt tuuletettu levy, Mekaaninen seisontajarru, Säästövipu
Jousitus	
Etujousitusjärjestelmä	Erillinen, kaksoiskolmiotuki
Etuiskunvaimentimet	Hydraulic, Gas Cell
Etujoustovara	175 mm
Takajousitusjärjestelmä	Pro Action® Plus telaston taittoverällä
Takaiskunvaimentimet	KYB H.P.G / KYB H.P.G.
Takajoustovara	262 mm

Mitat	
Kokonaiskorkeus	1 380 mm
Kokonaispituus	3 270 mm
Kokonaisleveys	1 200 mm
Telamatto L x P x K (tuumaa)	20 tuumaa x 156 tuumaa x 1,25 tuumaa
Telamatto L x P x K (mm)	500 mm x 3 968 mm x 32 mm
Telamaton tyyppi	Camoplast® Ripsaw™
Suksien asento (kesk. - kesk.)	1 020 mm
Polttoainesäiliön tilavuus	40,0 Litraa
Ominaisuudet	
Sähkökäynnistys	vakiona
Peruutuskauha	vakiona
Käsien ja peukalon lämmittimet	vakiona, 9-asentoinen, Säädettyvä, Erillinen/Säädettyvä matkustajan kahvan lämmitys vakiona
Etuvälön teho, tyyppi	60/55 W, halogeeni x 2
Virran ulosotto	vakiona


 Candy Red


### Yamahan laatu-**ketju**

Yamaha-huoltoteknikoilla on perusteellinen tuotekoulutus. Siksi heillä on erinomainen asiantuntemus ja parhaat edellytykset tarjota paras huolto Yamaha-tuotteille. Siksi suosittelemme, että käännyt kaikissa huoltotarpeissa valtuutetun Yamaha-jälleenmyyjän puoleen.

Yamalube®-voiteluaineita suositellaan Yamaha-tuotteisiin. Huippulaadukas Yamalube® voiteluainesarja varmistaa Yamaha-moottorin parhaan toimivuuden. Yamalube® tuotteet on kehitetty jotta Yamaha-moottorit toimivat mahdollisimman hyvin kaikissa olosuhteissa.

Yamahalla on tarjolla kattava valikoima toimivia ja turvallisia sekä kestäviä Yamaha-ajovarusteita. Saatavilla on myös vapaa-ajan Yamaha-asusteita. Lisätietoja: [www.yamaha-motor.fi](http://www.yamaha-motor.fi)



Moottorikelkat on suunniteltu toimimaan rakenteellisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Kestävyys, luotettavuus ja kuljettajan turvallisuuden vuoksi, käyttö-oppaassa suositeltuja enimmäiskuorma- ja vastaavia arvoja, ei saa ylittää. Pyydä valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä neuvoja moottorikelkan valinnassa.

Käytä aina hyväksyttyä kypärää, suojalaseja ja suojavaatetusta. Aja vastuullisesti taitojesi rajoissa ja ympäristöä kunnioittaen sekä noudattaen lakeja ja määräyksiä. Esitteessä esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia, älä yritä matkia heitä. Yamaha tuotteiden tekniset ominaisuudet, mitat ja ulkonäkö, voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä, ne eivät ole sopimuksellisia kuvauksia tuotteista. Tiedot Yamaha-ajoneuvojen takuukäytännöistä osoitteesta [www.yamaha-motor.fi](http://www.yamaha-motor.fi). Jotkut esitteessä olevat mallit on erikoisvarustein Malli- ja värivalikoima voi vaihdella maittain. Varmista mallikohtaisten värien saatavuus valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä.

Tässä esitteessä on useita Yamahan omistamia ja käyttämiä tuote- ja tavaramerkkejä. Näitä tuote- ja tavaramerkkejä käytetään vain tunnistamistarkoituksessa. Viittaukset kolmansien osapuolten nimiin, merkkeihin, tuotteisiin tai palveluihin eivät muodosta suoraa tai epäsuoraa kyseisen kolmannen osapuolen, tuotteen tai palvelun suositusta.